RD922

Aménagement de créneaux de dépassement à SAINT-CERNIN

Minage du Déblai N°2

cantal
LE DÉPARTEMENT

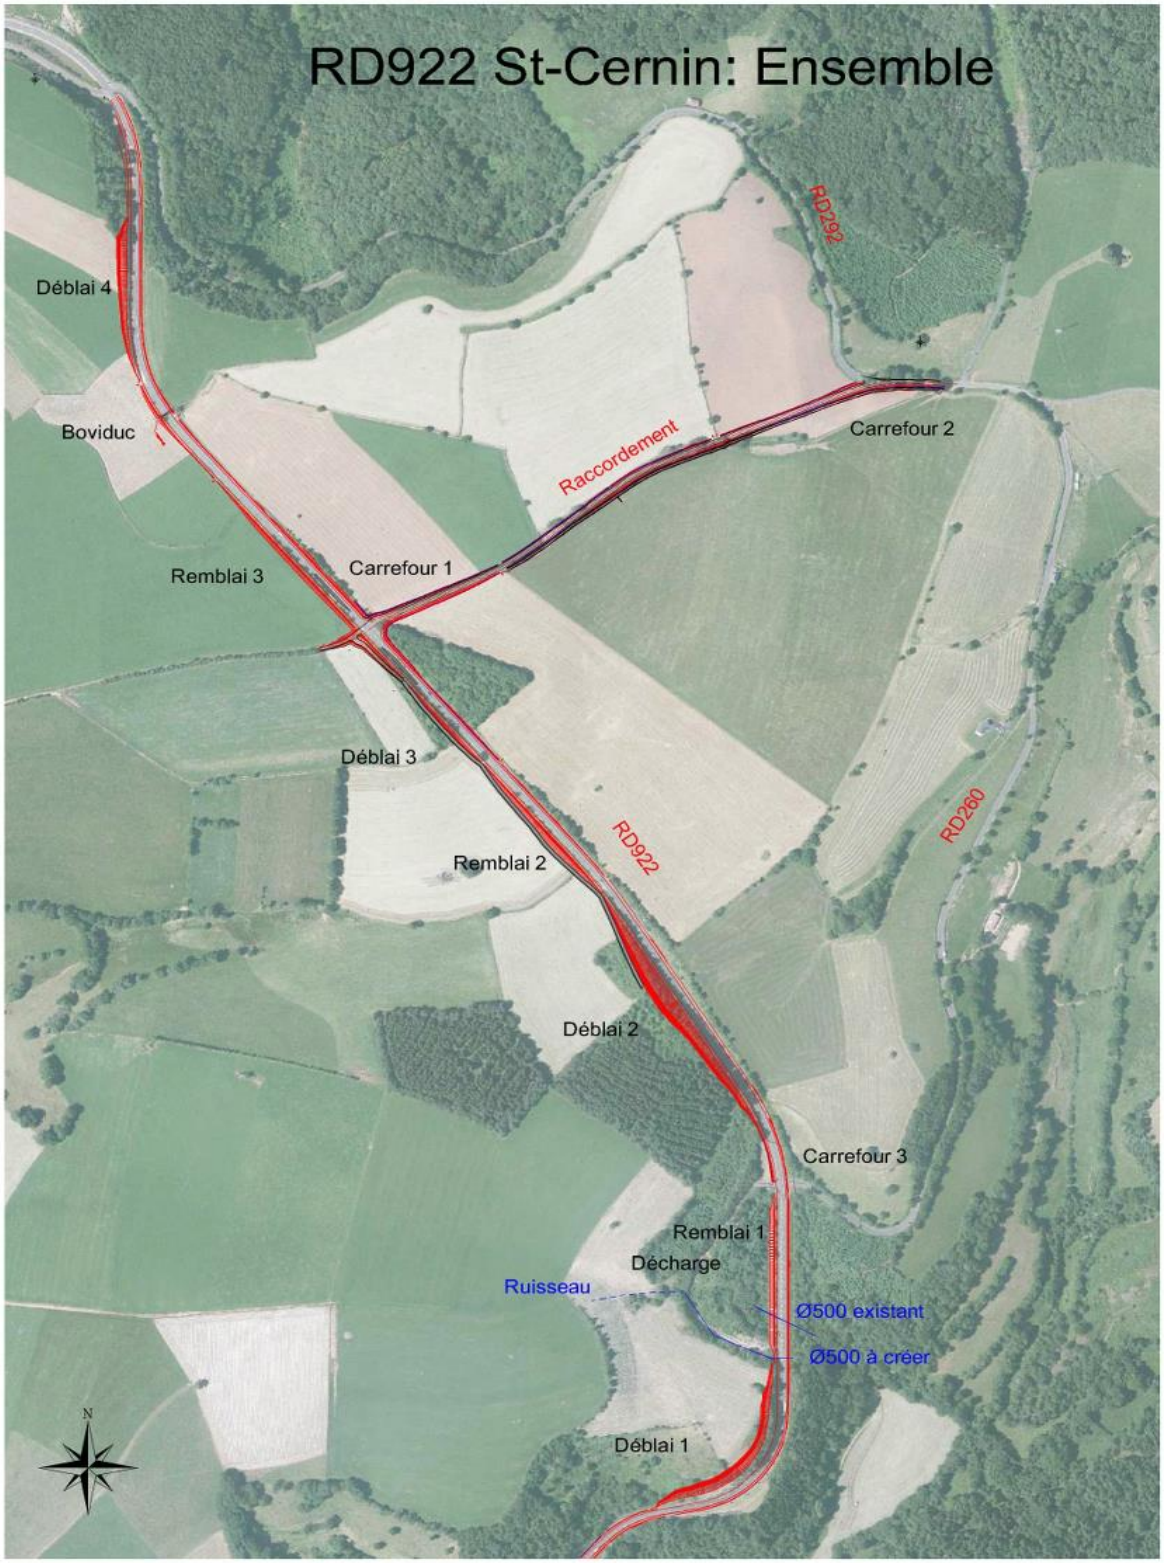

Avant travaux.

Déblai des matériaux meubles.

Curage des matériaux meubles.

cantal
LE DÉPARTEMENT

Forage des matériaux rocheux.

cantal
LE DÉPARTEMENT

Des trous sont positionnés à environ un mètre du pied de talus et ont la pente de ce dernier.
D'autres trous sont percés de manière intuitive par le mineur.
Ils ont ici une profondeur maximale de 6m.
Deux passes seront nécessaires.

Son travail terminé la foreuse est garée à une centaine de mètre, elle servira d’abris durant le tir.

Un fourgon contient tout le nécessaire pour l'installation des explosifs.

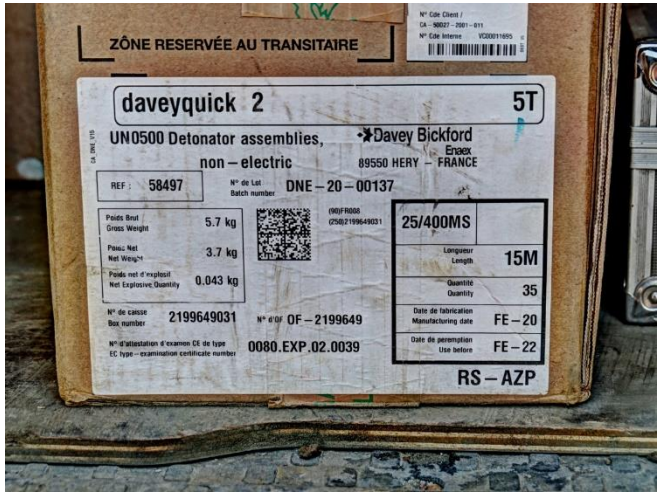

L’insertion du détonateur dans le pain d’explosif

L’insertion des charges

Le bourrage des trous à la gravette

Nettoyage du chantier

Montage en série des détonateurs

Epissure

Le mineur vérifie visuellement les connexions.

Vérification des connexions avec un ohmmètre

cantal
LE DÉPARTEMENT

Fixation du réseau à la marmotte

Un dernier coup d’œil du mineur aux alentours.

Veuillez double-cliquer sur le trombone pour voir l’explosion.

Vérification que tout a bien explosé.

FIN